


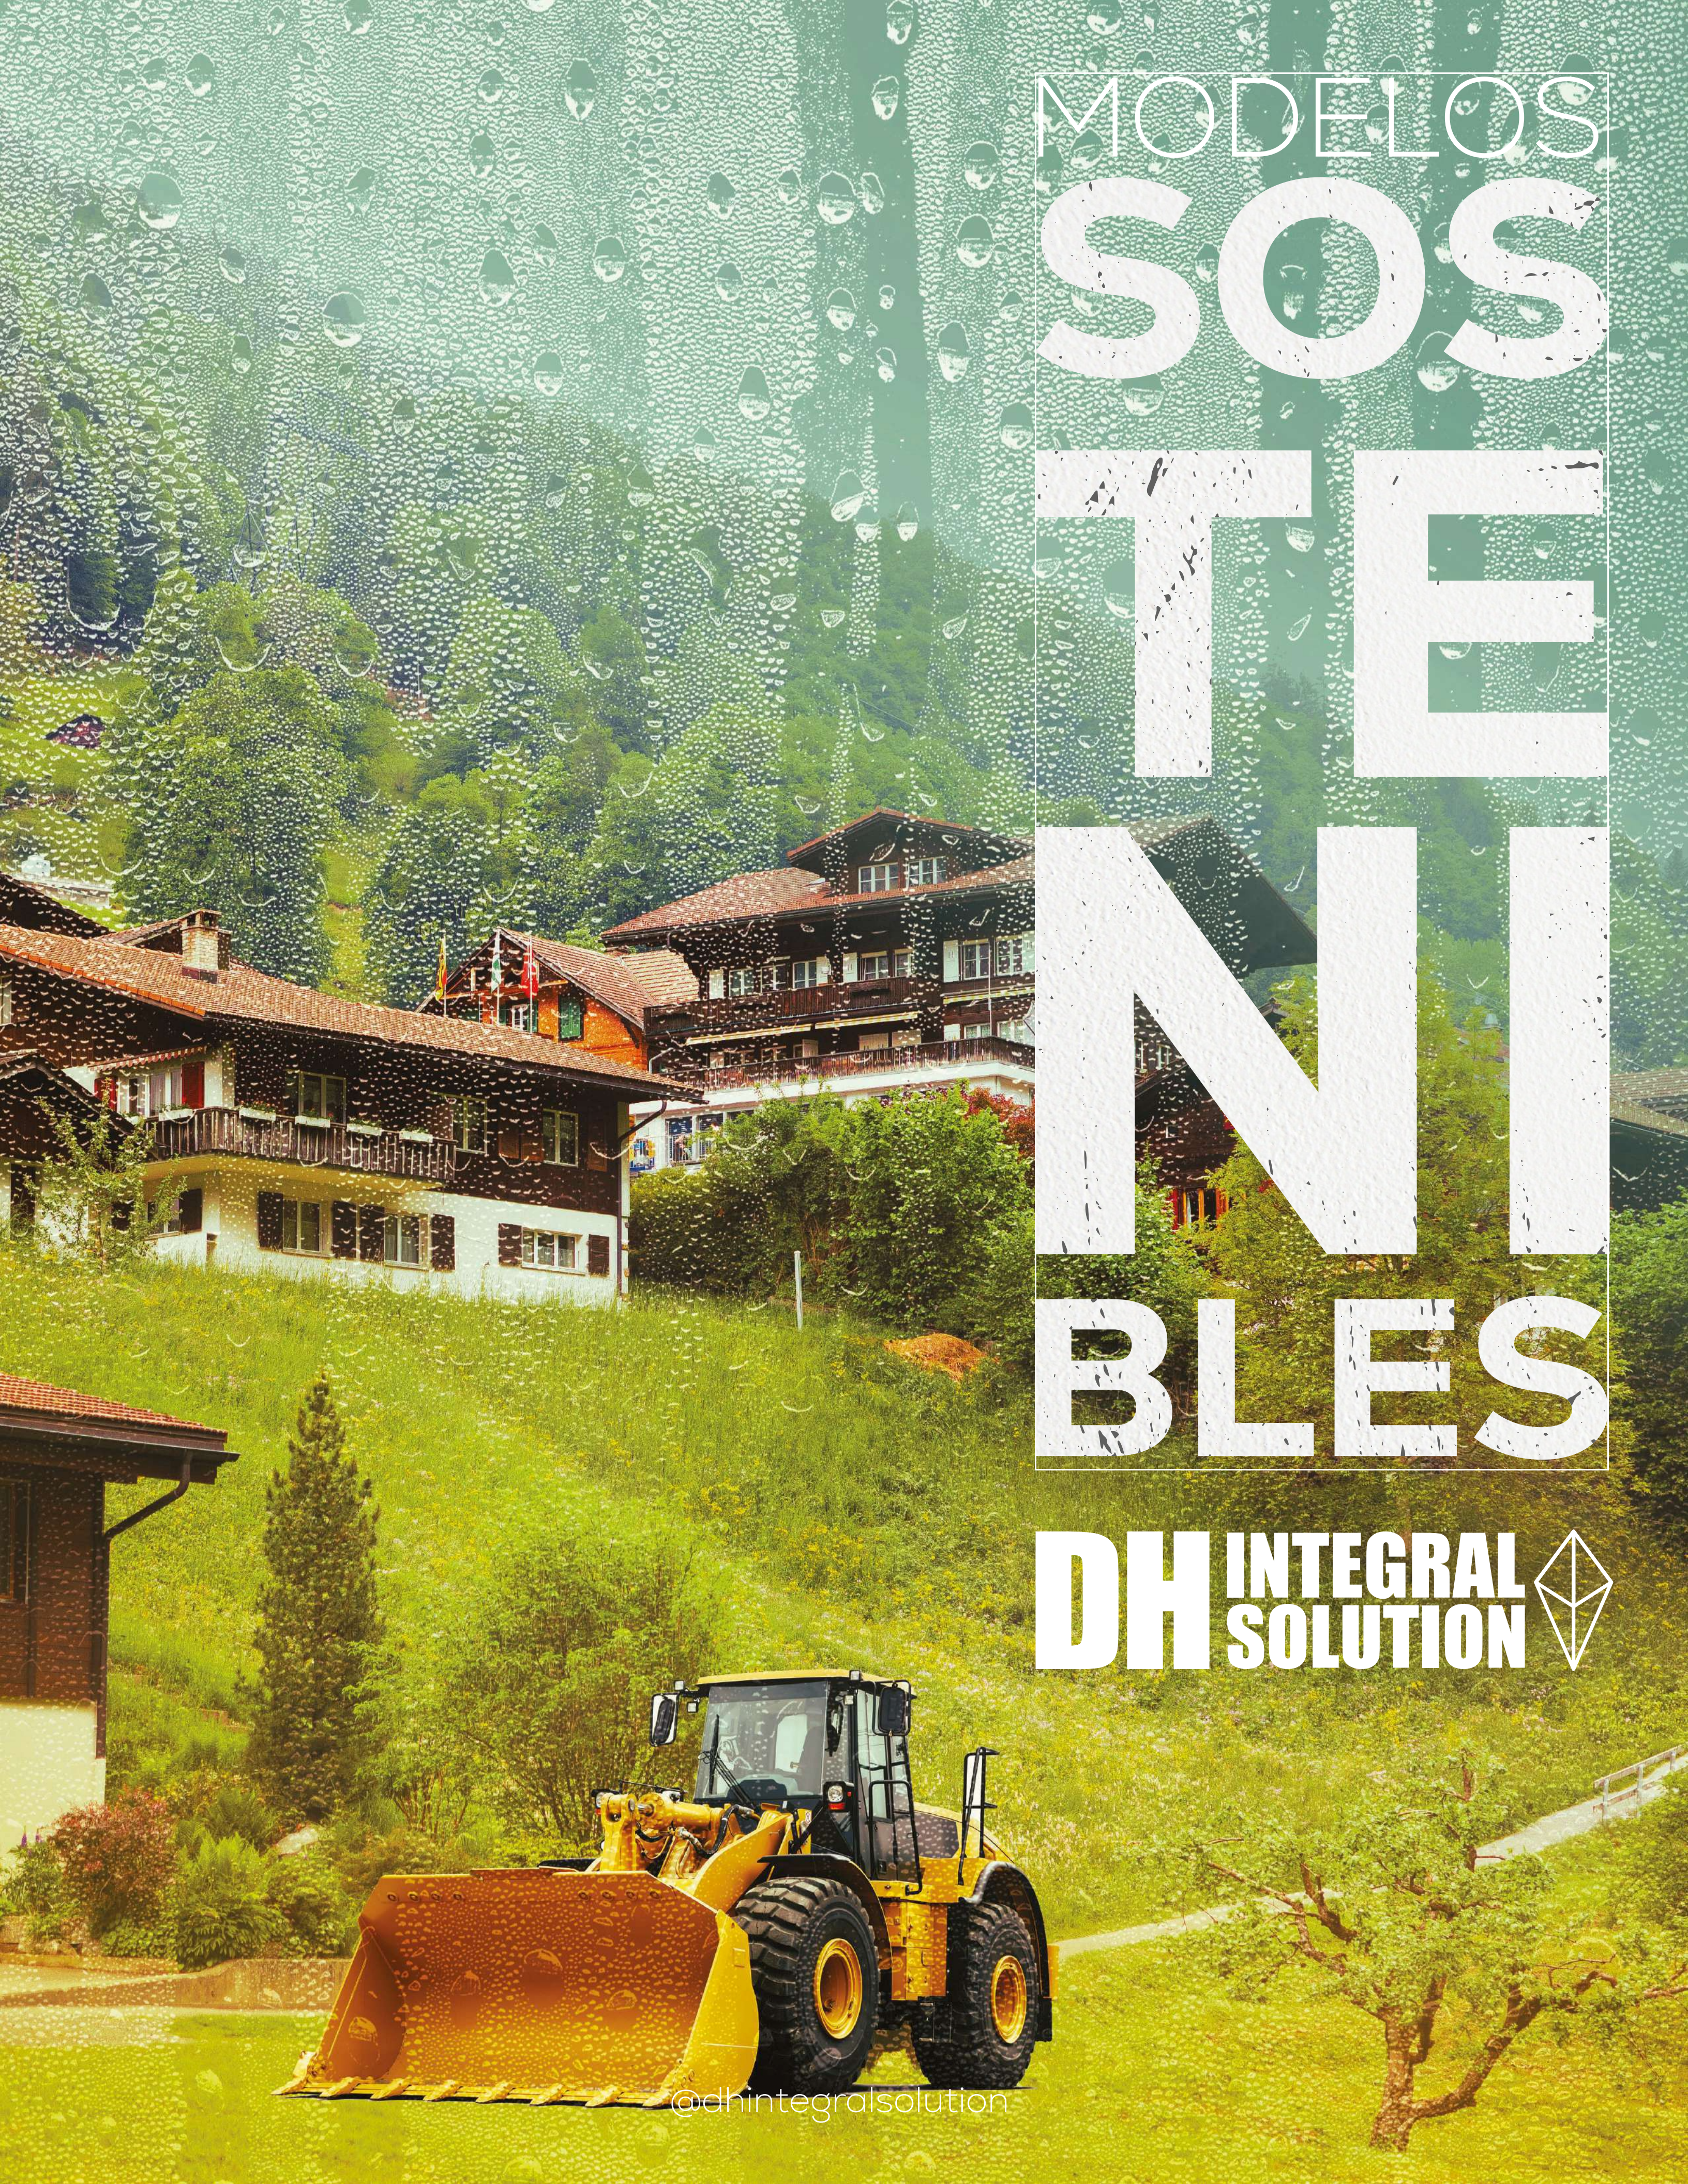

MODELOS SOS TENIBLES

DH INTEGRAL
SOLUTION 

CONTENIDO

EXTERIOR

Infiltración

Celdas de drenaje
Tunel de infiltración

Contención y reúso

Depósito poco
profundo – Platin
Depósito de
retención

Depósito poco
profundo – Platin
Depósito de
detención

Depósito soterrado
Carat S
Depósito de
detención

Depósito soterrado
Carat S
Depósito de
retención

Eco bloc

Filtrado

Filtro universal 3 externo

Filtro universal 3 externo
Adecuado para el tránsito de vehículos

Filtro Externo Drainstar

Arqueta filtrante
DN 400 (16")

INTERIOR

Filtrado

Separador de grasas
Saphir
Diamant

CIUDADES DE ESPONJA

Son áreas urbanas diseñadas para **absorber, almacenar, filtrar y reutilizar** el agua de lluvia mediante soluciones basadas en la naturaleza, reduciendo inundaciones y la dependencia de tuberías.



Ciudades de esponja

TÚNEL DE INFILTRACIÓN

Túnel twin
Código: **G4104**



Dimensiones



Modelo	Túnel de infiltración 300	Túnel twin
Altura:	510 mm (20")	52 mm (2")
Ancho:	800 mm (31.5")	560 mm (22")
Longitud:	1160 mm (45.7")	1120 mm (44")
Peso:	11 kg	4,3 kg

Código: **G4103**



Módulo para infiltración y drenaje sostenible de aguas pluviales. Económico y de dimensiones reducidas. Concebido especialmente para ámbitos privados y rurales.




Exterior / Infiltración / Túnel de infiltración

DEPÓSITO PLATIN

RETENCIÓN
DETENCIÓN

Código: **G4304**

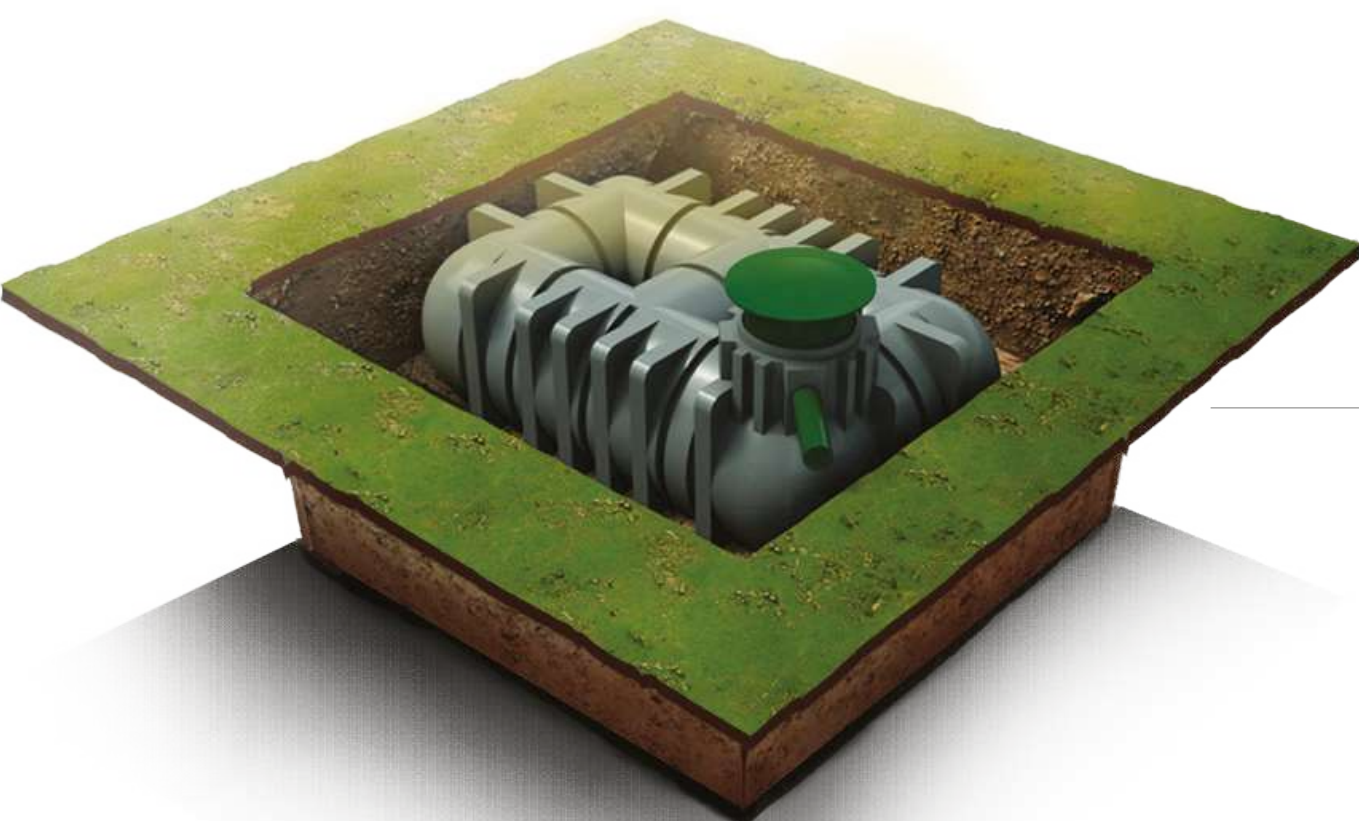


Un sistema de **retención** permite retener los picos de tormenta y a la vez almacenar el agua para reúso.

| Dimensiones

Modelo	Retención	Detención
Altura:	735mm (28.9")	700mm (27.6")
Ancho:	2100mm (6' 10.7")	1250mm (4' 1.1")
Longitud:	2450mm (8' 0.5")	2100mm (6' 10.7")
Peso:	-	-

Código: **G4303**

Los sistemas de **detención** desempeñan un papel importante en la reducción de los picos hidráulicos y ayudan a aliviar la carga sobre la red de alcantarillado pública.

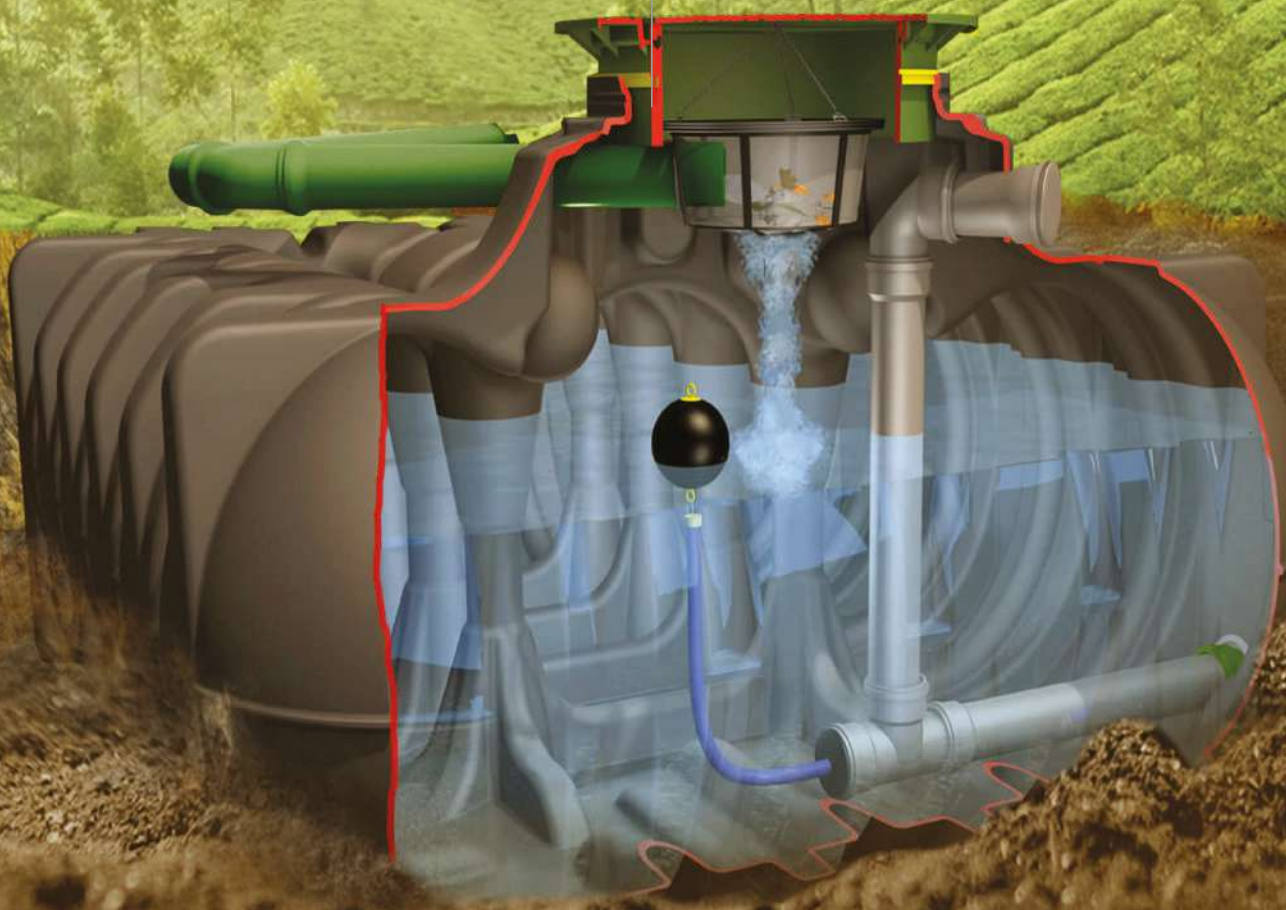

Exterior / Contención y Reúso / Platín

TANQUE CARAT



Código: **G1105**

El depósito Soterrado **Carat** está especialmente desarrollado para la recuperación y aprovechamiento del agua de lluvia.

Es un sistema robusto de almacenamiento fabricado por inyección, proceso que garantiza un producto de mayor precisión, altamente estable y de resistencia excepcional.



Desde 2.700 hasta 120.000 litros.




Volumen (L)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
6 500	2080mm (6' 9.9")	1565mm (5' 1.6")	2010mm (6' 7.1")	120 kg

Exterior / Contención y reúso / Carat

ECOBLOC

Los SUDS o Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible son depósitos que forman parte de la infraestructura urbana, destinados a filtrar, retener e infiltrar el agua de lluvia restaurando el ciclo natural del agua y corrigiendo los graves efectos de la impermeabilización del suelo.

Exterior / Contención y reúso / Ecobloc

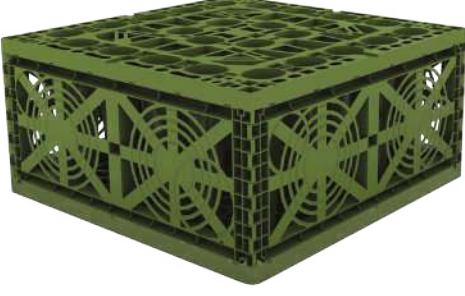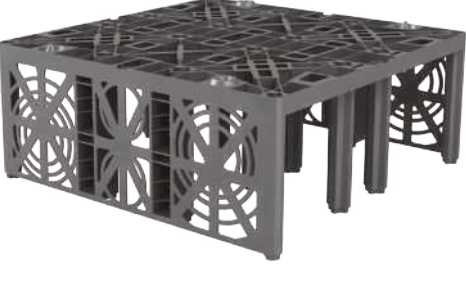LIGHT	MAXX	INSPECT FLEX
		
		

Diversas Aplicaciones

Vida útil más de 50 años.



LIGHT

Superficies de conexión en las tapas EcoBloc light

Volumen	Longitud	Ancho	Altura	Peso	Color	Código
225l (59.4 US gal.)	800mm (2' 7.5")	800mm (2' 7.5")	350mm (13.8")	7kg (15.4 lbs)	Verde	402300

Tapas EcoBloc light

Los laterales de un sistema EcoBloc Light se sellan utilizando las tapas que contienen conexiones DN 100 (4") / 150 (6") / 200 (8") / 250 (10").	Artículo	Color	Código
	Tapas EcoBloc light (set de 2 unidades)	Verde	402303

Base EcoBloc light (Constituye la base del sistema EcoBloc light)

Volumen	Longitud	Ancho	Altura	Peso	Color	Código
225l (59.4 US gal.)	800mm (2' 7.5")	800mm (2' 7.5")	350mm (13.8")	7kg (15.4 lbs)	Verde	402300



INSPECT FLEX

Conexiones DN 100 (4") / 150 (6") / 200 (8")


Volumen	Longitud	Ancho	Altura	Peso	Color	Código
205l (54.2 US gal.)	800mm (2' 7.5")	800mm (2' 7.5")	320mm (12.6")	8kg (17.6 lbs)	gris	402005

Tapas EcoBloc Inspect flex

Los laterales de un sistema EcoBloc Inspect flex se sellan utilizando las tapas que contienen conexiones DN 100 (4") / 150 (6") / 200 (8").	Artículo	Color	Código
	Tapas EcoBloc Inspect flex (set de 2 unidades)	gris	402002

Base EcoBloc Inspect flex (Constituye la base del sistema EcoBloc Inspect)

Volumen	Longitud	Ancho	Altura	Peso	Color	Código
25l (6.6 US gal.)	800mm (2' 7.5")	800mm (2' 7.5")	40mm (1.6")	4kg (8.8 lbs)	gris	402006

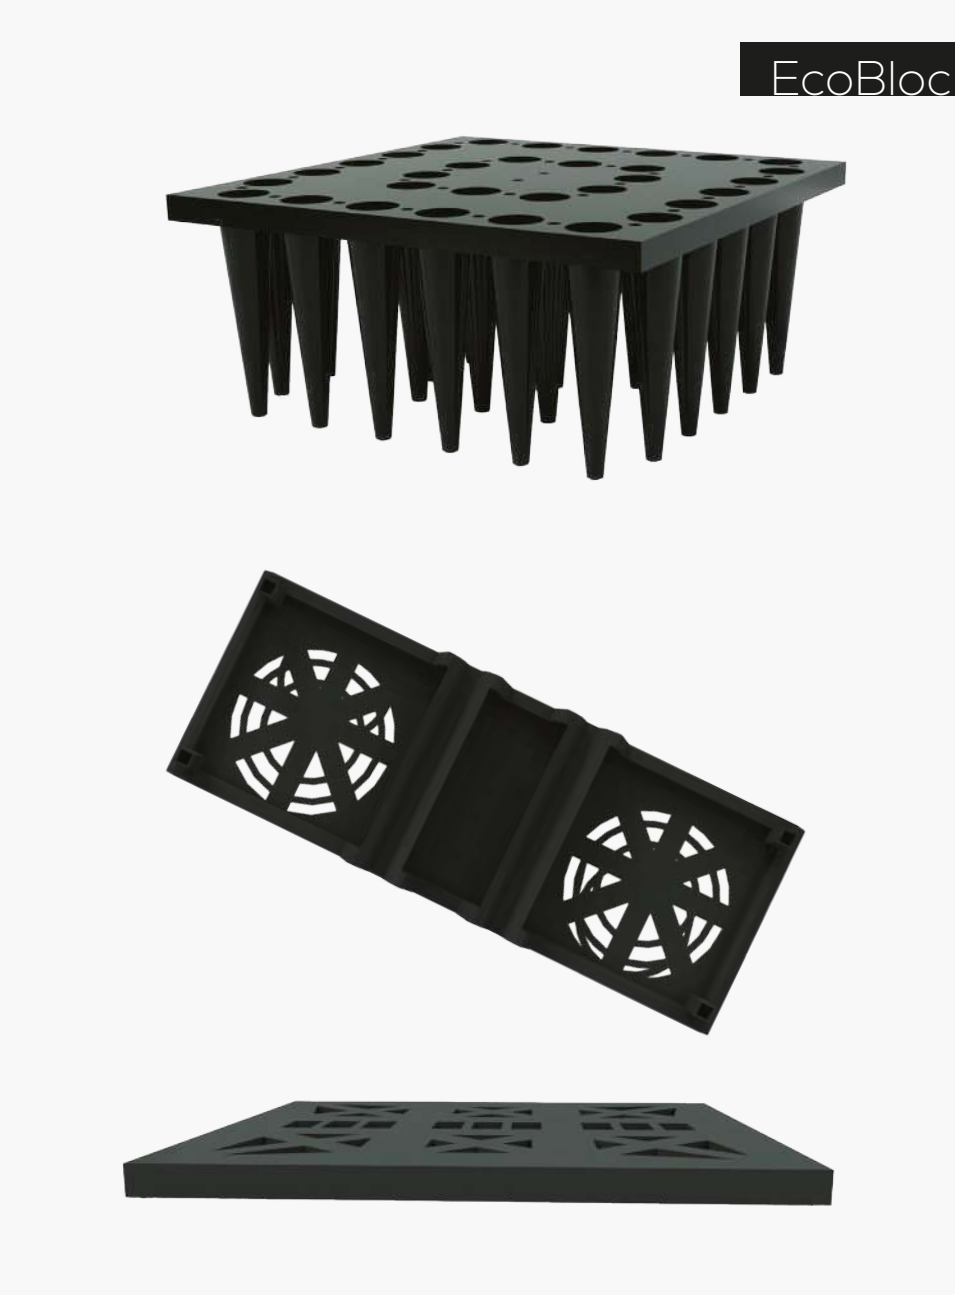

MAXX

Superficies de conexión en las placas finales tapas EcoBloc maxx

Volumen	Longitud	Ancho	Altura	Peso	Color	Código
225l (59.4 US gal.)	800mm (2' 7.5")	800mm (2' 7.5")	350mm (13.8")	9kg (19.8 lbs)	negro	402200

Tapas EcoBloc maxx

Los laterales de un sistema EcoBloc maxx se sella utilizando las tapas que contienen conexiones DN100 (4") / 150 (6") / 200 (8") / 250 (10").	Artículo	Color	Código
	Tapas EcoBloc maxx (set de 2 unidades)	negro	402203


Base EcoBloc maxx (Constituye la base del sistema EcoBloc maxx)

Volumen	Longitud	Ancho	Altura	Peso	Color	Código
25l (6.6 US gal.)	800mm (2' 7.5")	800mm (2' 7.5")	40mm (1.6")	4kg (8.8 lbs)	negro	402201

Exterior / Contención y reúso / Ecobloc

FILTRO UNIVERSAL 3 EXTERNO

PEATONES

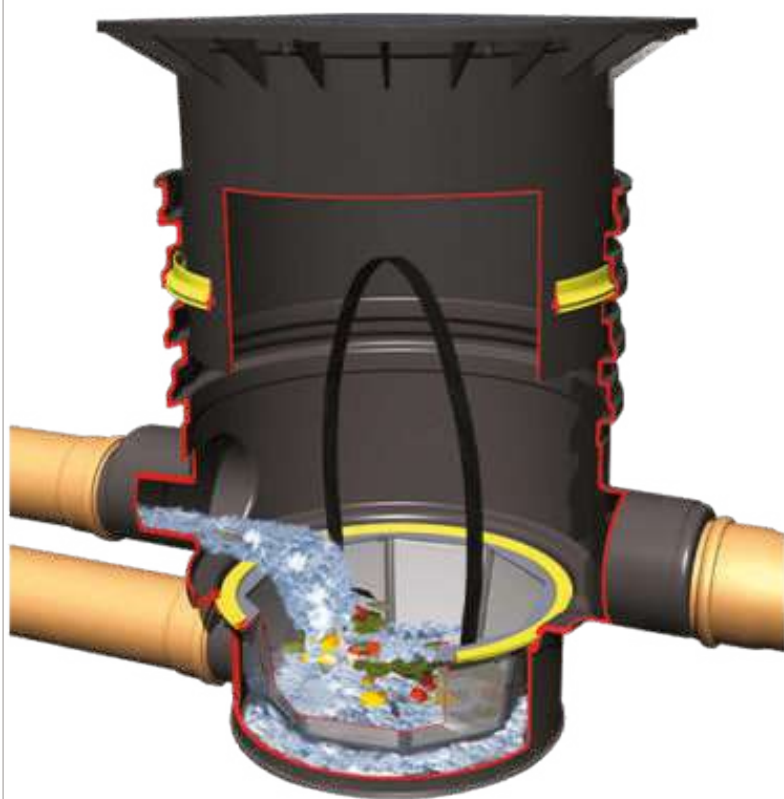


Filtro con mayor capacidad de filtración hasta 1200m2

Altura (mm)	Peso [kg]	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Ø máx. [mm]	Código
870	37	1140	660	850	340050

FILTRO UNIVERSAL 3 EXTERNO

VEHÍCULOS

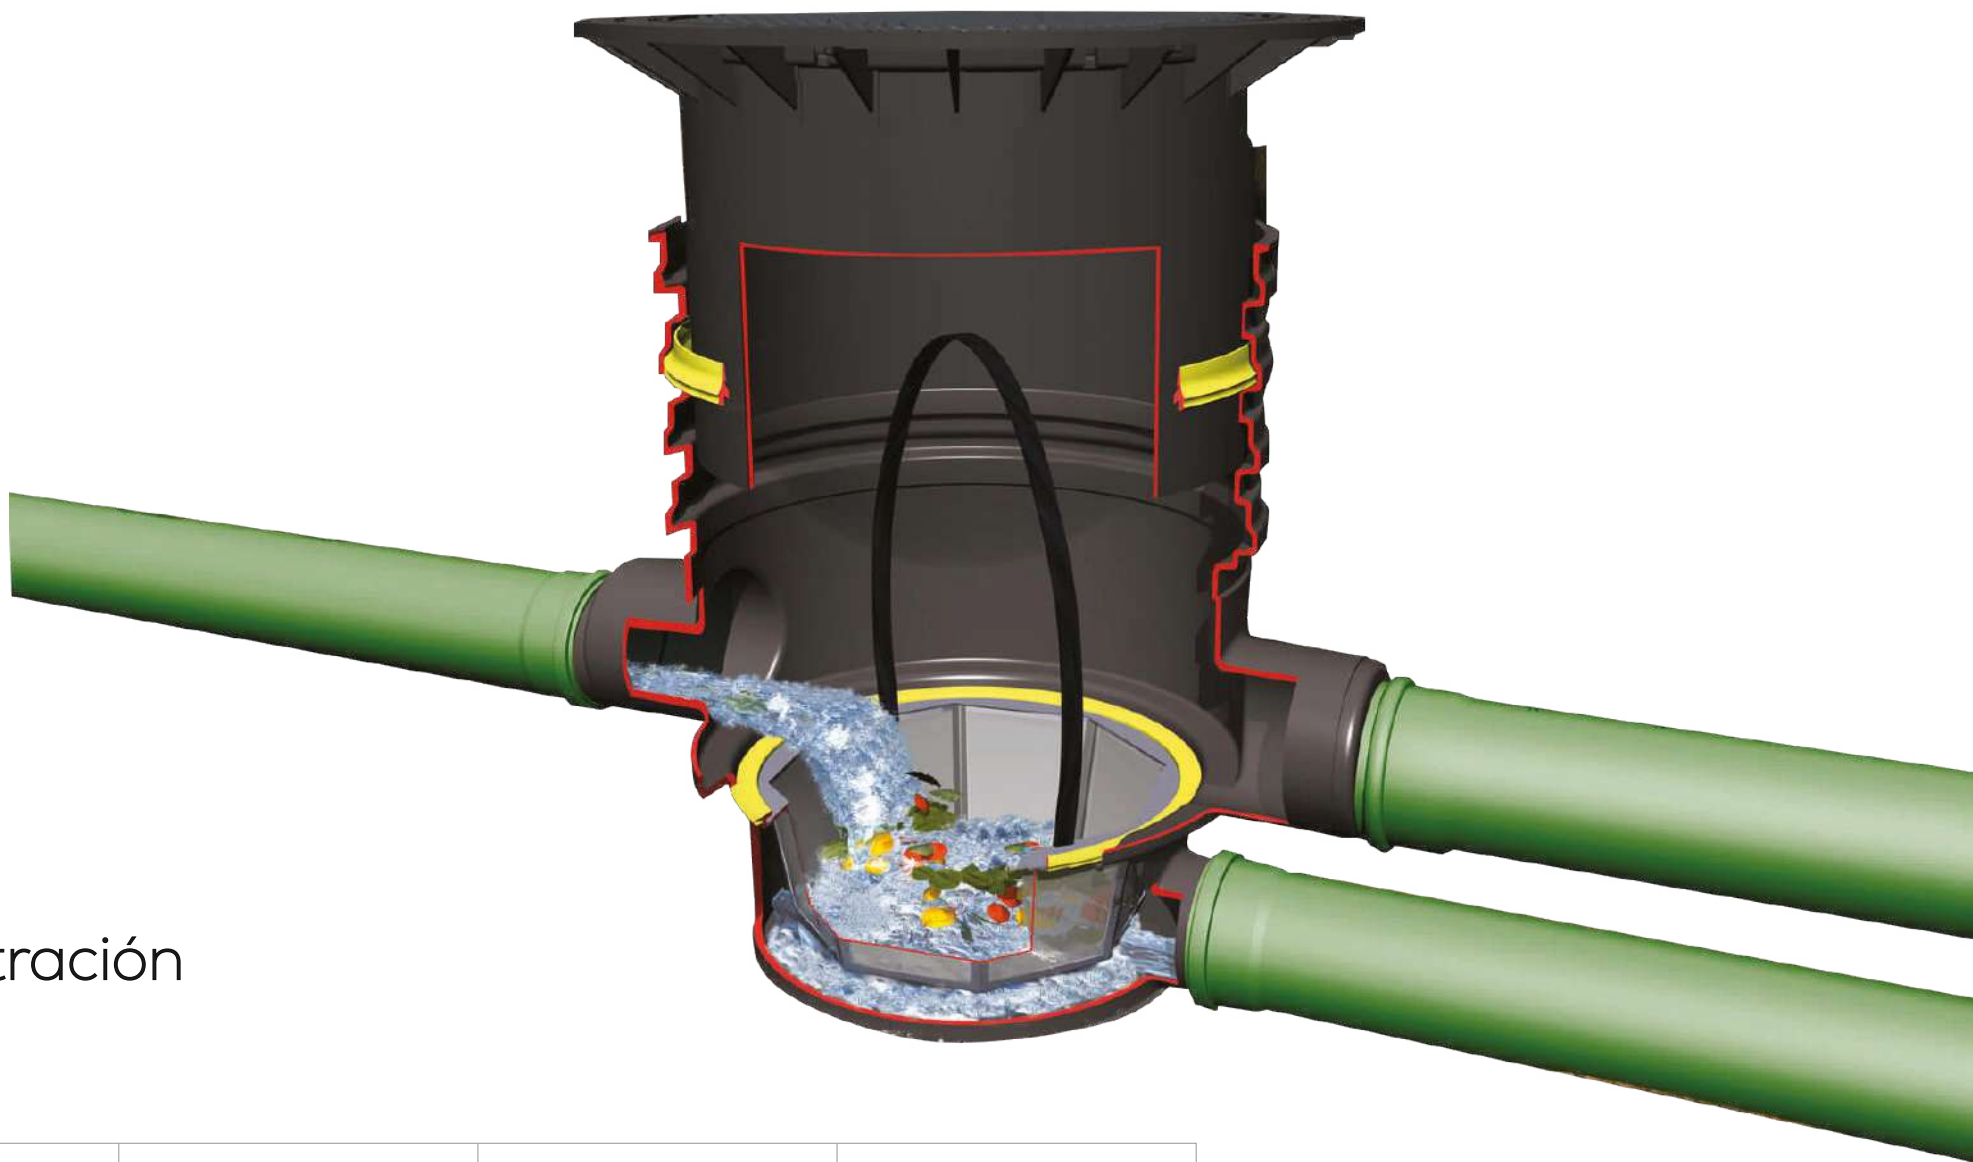

Filtro con mayor capacidad de filtración hasta 1200m2

Altura (mm)	Peso [kg]	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Ø máx. [mm]	Código
870	44	1140	660	850	340051

Exterior / Filtrado / Filtro universal 3 externo

FILTRO EXTERNO DRAINSTAR



Filtro óptimo para instalaciones de infiltración y estanques.

PEATONES




Longitud (mm)	Ancho [kg]	Altura [mm]	Peso [mm]	Código
910	545	650	11,2	340143

VEHÍCULOS



Longitud (mm)	Ancho [kg]	Altura [mm]	Peso [mm]	Código
910	545	650	37,2	340144

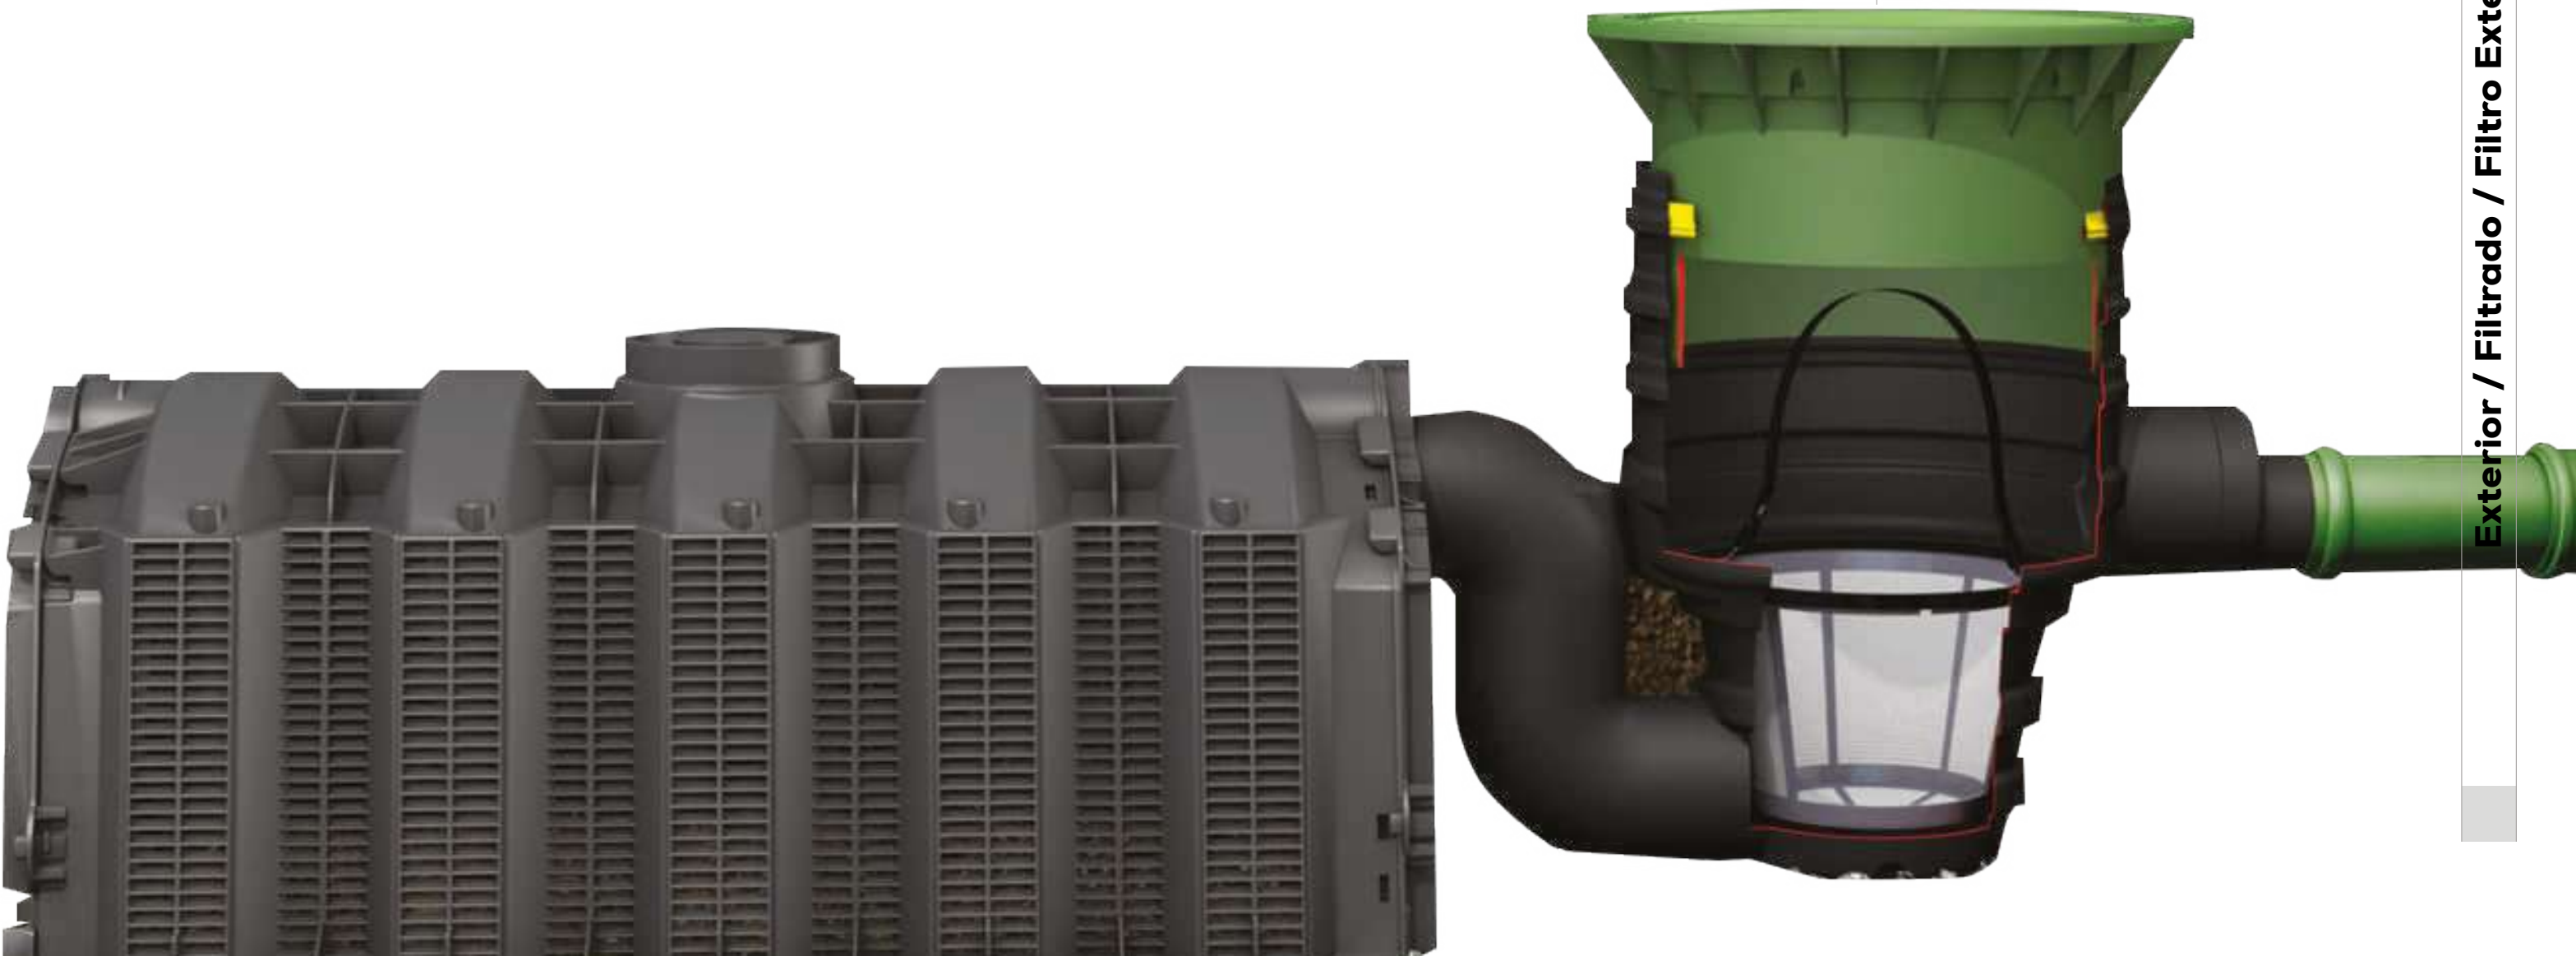

Exterior / Filtrado / Filtro Externo Drainstar

ARQUETA FILTRANTE

Las **arquetas** completas encajan con los módulos de infiltración, testadas para usar con el túnel de infiltración y el bloque de infiltración.

Modelo	Longitud (mm)	Ancho [kg]	Altura [mm]	Peso [mm]	Código
Arqueta peatones - parte inferior DN 600	910	545	650	37,2	340144
Arqueta peatones - parte inferior 600 DN110	1195	690	1000	24,23	330478
Arqueta peatones - parte inferior 600 DN160	1220	690	1000	23,91	330479
Arqueta peatones - parte inferior 600 DN200	1240	690	1000	28,11	330480

El sistema está compuesto por un módulo de entrada y uno de salida de **DN600**. La cubierta apropiada se puede seleccionar en función de la carga requerida

Los módulos intermedios aseguran una conexión simple, incluso para sistemas de infiltración con grandes profundidades de suelo.



SAPHIR



En instalaciones en las que las aguas contienen grasa, éstas aguas deben ser tratadas aparte con un **separador** antes de verterlas al alcantarillado.

Tamaño nominal I/s	Volumen (L)	Separador (L)	Decantador (l)	Altura (mm)	Ø máx. (mm)	Código
1	500	200	200	1350	1125	076001
2	730	300	200	1650	1155	076002
2	1025	300	500	1975	1155	076003



Interior / Filtrado / Separador de Grasas



DIAMANT

Las partículas de **hidrocarburos** son fáciles de separar, por su gran diferencial de densidad respecto al agua, lo que permite su flotación hasta la superficie.

Tamaño nominal I/s	Longitud (mm)	Ancho (Lmm)	Altura (mm)	Peso	Volum. (L)	Código
10 T	2450	1150	1695	200	2210	108111
15 T	2450	1400	1950	250	3330	108115

El **separador** de Clase I incorpora un filtro coalescente para facilitar la unión entre si de las partículas más pequeñas.



Exterior / Filtrado / Separador de hidrocarburos Diamant.